


EdgeVISは世界最先端の映像配信プラットフォームです
3G回線や衛星通信などの限られた通信帯域においても
低遅延・スムーズなリアルタイム映像を提供します

FEATURES

- ・TVIコーデックによる世界最高クラスのストリーミング能力
- ・複数の端末でリアルタイムモニタリング
- ・特定のフレームの復元表示機能
- ・PTZコントロール 各種センサとの連携
- ・音声やGPS位置情報のデータを同時ストリーミング
- ・アナログ、HD-SDI、IPカメラなど各種カメラに対応
- ・AES256暗号化対応

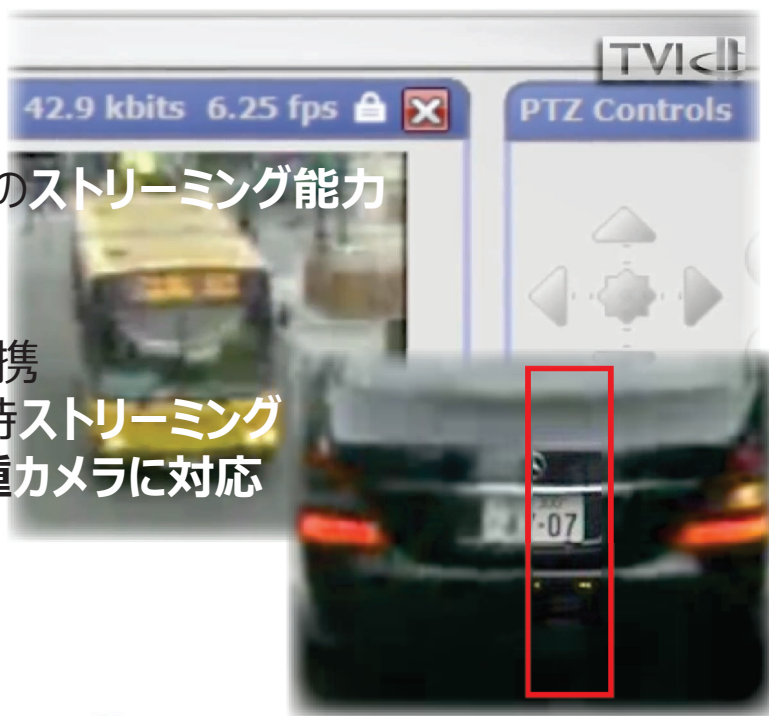

EDGE VIS™ Live
Powered by TVI

現場・監視カメラ



3G/LTE
衛星通信

回線状況に応じた
スムーズな
リアルタイム映像

PTZコントロール
各種設定変更

モニタリング



本部端末・PC



モバイル端末

EdgeVis ハードウェアエンコーダ

EdgeVis C310 – 標準的な機能を備えたベーシックモデル

外形寸法 : L195mm×W148mm×D37mm
電 源 : DC9V～36V
映像入力 : コンポジット(PAL/NTSC/SECAM) ×1
音 声 : ステレオ入出力
通 信 : Ethernet, SIMカードスロット ×1
PTZ方式 : Pelco P&D, Canon VC-C4/5, Sony Visca, その他
通信速度 : 9kbps～1Mbps



EdgeVis S400 – 主にモバイル向けの小型モデル

外形寸法 : L120mm×W72mm×D33mm
電 源 : DC9V～36V, カメラ用DC12V出力
映像入力 : コンポジット(PAL/NTSC) ×2
音 声 : ステレオ入出力
通 信 : Ethernet, SIMカードスロット ×2
PTZ方式 : Pelco P&D, Canon VC-C4/5, Sony Visca, その他
通信速度 : 9kbps～1Mbps



EdgeVis HD-IP450 – IPカメラ対応モデル

外形寸法 : L274mm×W188mm×H72mm
電 源 : DC9V～36V
映像入力 : IPカメラ(IEEE802.3af, class0 PoE with OVP) ×4
解 像 度 : 最大1920×1080
音 声 : IPカメラに依る
通 信 : Ethernet, Wi-fi(USB), SIMカードスロット ×1
PTZ方式 : IPカメラに依る
通信速度 : 9kbps～2Mbps
そ の 他 : IP30準拠, 本体録画機能



EdgeVis HDS600 – HD-SDIカメラ対応モデル

外形寸法 : L185mm×W140mm×D57mm
電 源 : DC9V～30V
映像入力 : HD-SDI(1080p) ×1, コンポジット(PAL/NTSC) ×1
解 像 度 : HD-SDI…最大1920×1080p, コンポジット…最大704×480
音 声 : ステレオ入力 ×1, モノラル入力 ×2
通 信 : Ethernet, Wi-Fi, SIMカードスロット ×1
PTZ方式 : Pelco P&D, Sony Visca
通信速度 : 9kbps～1Mbps
そ の 他 : IP40準拠, 本体録画機能



EdgeVisソフトウェアエンコーダ

モバイルエンコーダソフトウェア

対応OS : Android4.3, iOS8以上
カメラ : 端末内蔵カメラ
設定項目 : 通信速度, フレームレート, フレームサイズ, 音声



EdgeVisサーバ

必要環境

OS : Linux, Windows Vista以上
Java 8以降の動作環境
インターネット接続
固定IPアドレス及びポート開放

モニタリングアプリケーション

EdgeVisクライアント

対応OS : Windows Vista, Android4.3, iOS8以上
機 能 : 複数のエンコーダのリアルタイムモニタリング、PTZコントロール
任意のエリアの高解像度化処理